

BIOFA 
WOHNGESUND & NACHHALTIG



Parkettöl spezial 2059

lösemittelfrei, für innen

- das einzige natureplus zertifizierte Fußbodenöl auf dem Markt
- volldeklariert
- 97% nachwachsend und mineralisch
- erfolgreich geprüft auf wohngesunde Raumluf
- erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342, DIBt-Zulassungsnummer: Z-157.10-68
- erfüllt die Norm DIN 53 160 Schweiß- und Speichelechtheit
- zertifiziert von NaturePlus
- ist bei baubook GmbH gelistet - Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren
- erfolgreich QNG Ready geprüft
- hat einen SHI-Produktpass

**DAS
EINZIGE
natureplus
ZERTIFIZIERTE
FUSSBODENÖL**



MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN



ÖL aus der Natur...

NEUE REZEPTUR MIT HANFÖL

- bessere Trocknung
- bessere Fleckenbeständigkeit
- höherer NaWaRo-Anteil

Das lösemittelfreie BIOFA Parkettöl speziell wurde zur Grundbehandlung und Pflege von Holzfußböden im Innenbereich entwickelt. Es ist emissionsarm und besteht zu 97% aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen, die vielseitige Vorteile bieten. Die natürlichen Öle und Wachse sorgen für eine widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und passen sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes an.

Diese einzigartige, seidenglänzende, natürlich wirkende und edle

Holzoberfläche ist das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der Naturrohstoffe. Parkettöl speziell ist nach der DIBt-Parkettnorm und von NaturePlus zertifiziert sowie erfolgreich QNG-Ready geprüft (erfüllt die Voraussetzung für KfW-Förderung).






BIOFA Parkettöl spezial lösemittelfrei

- volldeklariert und aus natürlichen Rohstoffen
- emissionsarm
- 97% nachwachsend und mineralisch
- farblos
- atmungsaktiv und wohngesund
- schmutz- und wasserabweisend
- DIBt-Zulassungsnummer: Z-157.10-68
- zertifiziert von NaturePlus
- erfolgreich QNG Ready geprüft
- hat einen SHI-Produktpass

DAS
EINZIGE
natureplus
ZERTIFIZIERTE
FUSSBODENÖL



Wer aktuell eine Förderung für ein neues Haus von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW bekommen möchte, muss dafür Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bestätigt werden diese durch das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude, kurz QNG.

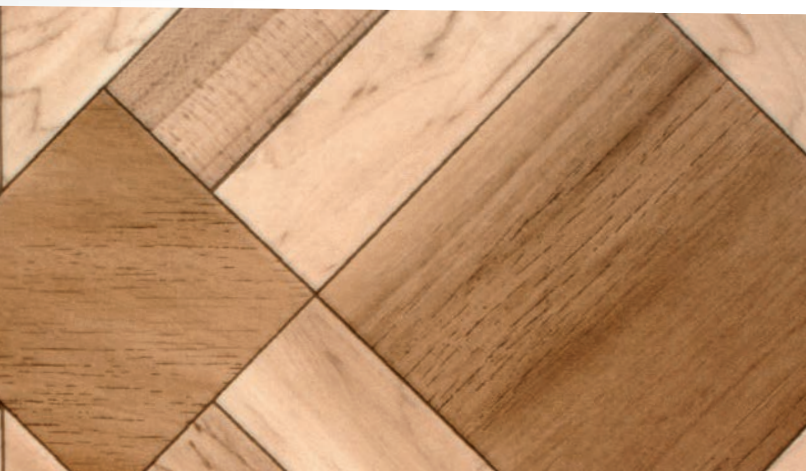





Anwendung:

Grundierung, Endbeschichtung und Pflege für saugfähige Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten.

Unbehandelte Oberflächen: Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Endschliff mit P120-150. Parkettöl gründlich aufrühren und gleichmäßig auftragen. Nach 1 Std. Eindringzeit evtl. überstehendes Öl mit Gummiabstreifer zu noch saugfähigen Stellen vertreiben bzw. aufnehmen. Mit Tellermaschine und grünem Pad gründlich einpadden und trocken auspolieren. Nach 12 Stunden Vorgang wiederholen aber mit weißem Pad einpadden und auspolieren.

Zur Pflege von lösemittelfrei geölten Oberflächen: Parkettöl gründlich aufrühren und gleichmäßig auftragen. Nach 15 bis 30 Min. Eindringzeit evtl. überstehendes Öl mit Gummiabstreifer zu noch saugfähigen Stellen vertreiben bzw. aufnehmen. Mit Tellermaschine und weißem Pad gründlich einpadden und trocken auspolieren.



SHI-Produktpass:

Gesundes Wohnen – Produkte finden – Gebäude zertifizieren

Alle relevanten Produktqualitäten bezüglich Gesundheitsverträglichkeit und Umweltauswirkungen des Produkts, die zur Erreichung von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen benötigt werden, finden Sie im SHI-Produktpass.

Über diesen QR-Code kommen Sie zum SHI-Produktpass von BIOFA Parkettöl spezial 2059.



Ihr Händler in Ihrer Nähe:

Die in dieser Broschüre präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Drucker und Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 • D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 • F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa.de • www.biofa-de.com

